


Schleifscheibenflansche

Grinding wheel flanges




Abmessungen | Dimensions

Typ A / Type A

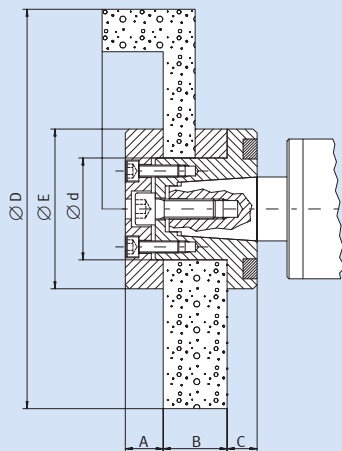

Typ B / Type B

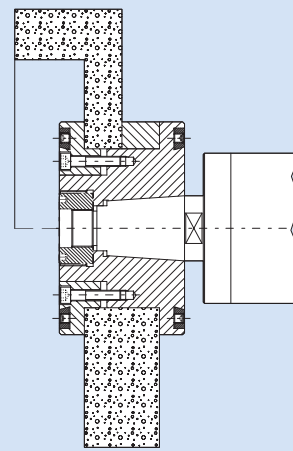

Produktdaten | Product data

Art.Nr. Art.no.	Spindel Ø Spindle Ø	Flansche / Flanges				Schleifscheiben / Grinding wheels		
		A	C	Ø E	Typ Type	B	Ø D	Ø d
VFZ-740.000000	40 mm	9	10	50	A	16	80	32
VFZ-740.000010	50 mm	13	10	50		20	100	32
VFZ-740.000020	60 mm	12	15	60		25	150	32
VFZ-740.000030	80 mm	19	15	80		32	200	51
VFZ-740.000040	100 mm	22	20	110	B	40	250	76
VFZ-740.000050	120 mm	15	20	170		60	350	127
VFZ-740.000060	140 mm	20	20	180		60	400	127
VFZ-740.000070	160 mm	17	25	260		80	500	203
VFZ-740.000080	200 mm	29	30	280		80	600	203

Verwendbar sind die Schleifscheibenflansche für unsere Spindeln der Reihe 500, 600 und 800. Durch die Verdrehungssicherung können unsere Flansche sowohl für Rechts- als auch für Linkslauf eingesetzt werden. Der Lieferumfang umfasst die Auswuchtgewichte und den Zwischenring. Unsere Sonderflansche fertigen wir individuell nach Zeichnung.

The grinding wheel flanges can be used for our series 500, 600 and 800 spindles. Thanks to the locking device, our flanges can be used for CW and CCW rotation alike. The scope of supplies includes the balancing weights and the intermediate ring. We manufacture our special individual flanges to drawings.

